

YUANGEE  
ALUMINUM



 元一實業股份有限公司  
YUANGEE INDUSTRIAL CO., LTD.

TEL +886-6-2662511 FAX +886-6-2664065

ADDRESS  
71755台南市仁德區二仁路一段193號

EMAIL  
ye@yuangee.com.tw www.yuangee.com.tw



中文單行本  
2014.03.01

本型錄採用  
環保再生紙 FSC BV-COC-117239  
FSC MIX CREDIT


第1版 / 2014.03.01  
Designed by Point / +886-4-2242-9788 | +886-932-604960



YE-218 / YE-219  
隔音氣密橫拉窗 / 落地窗

隔音氣密橫拉窗

YE-218 YE-219 \*YE-218 榮獲綠建材標章

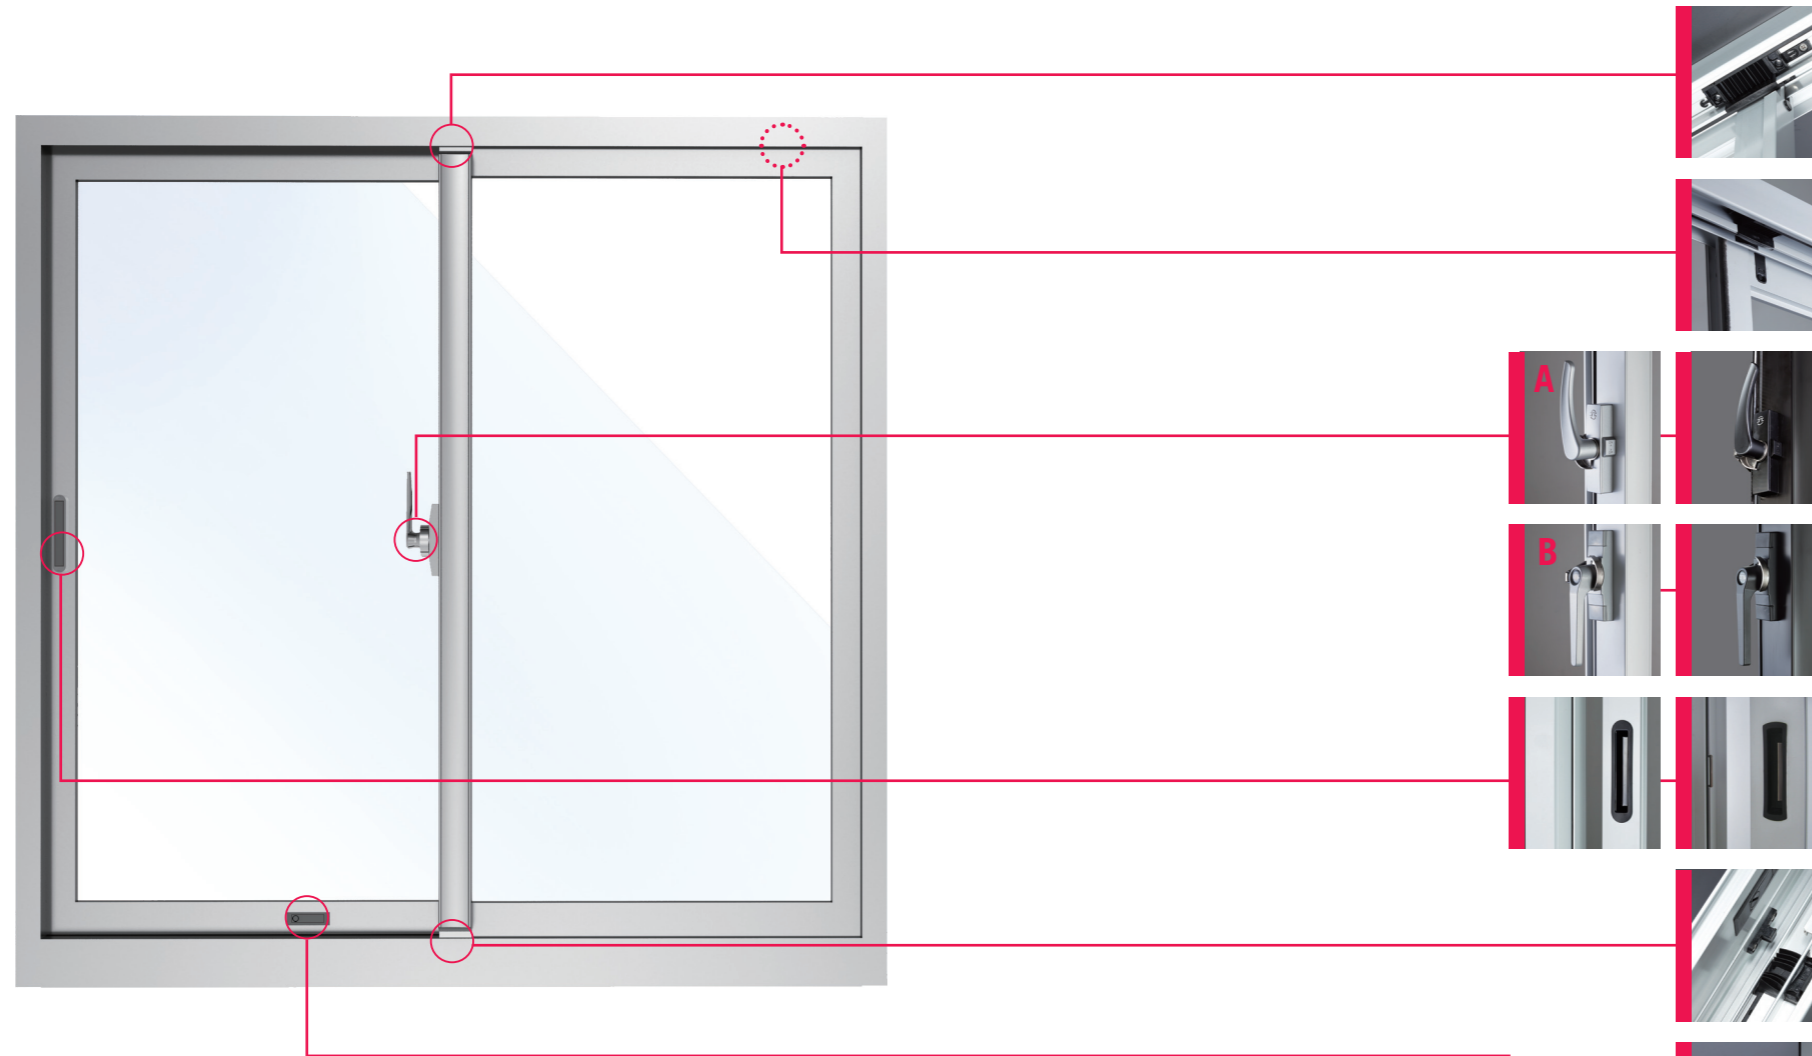

**「大鈎室內扇防落」裝置**  
 止上風板安裝設定後不但可增加氣密性，同時可防止大鈎室內扇脫落。

**「紗窗防落」裝置**  
 可搭配「紗窗防落」裝置，預防紗窗自高樓墜落。

**A 獨創把手 (銀、黑)**  
 獨家開發的「勇者·巴萊」把手，讓冰冷的把手增添人文氣息和故事性。

**B 連動把手 (銀、黑)**  
 可搭配「連動把手」，提高隔音、氣密、水密性能。

**「引手」裝置 (白、黑)、隱藏式邊扣**  
 可搭配「引手」裝置，方便開關內扇並可避免夾傷手指。


**「小鈎室外扇防落」裝置**  
 可搭配此裝置，避免小鈎室外扇自高樓墜落。

**「寬度限制開關」裝置 (白、黑)**  
 可搭配「寬度限制開關」裝置，避免幼童墜樓事件發生，並可達到防盜效果。

**「紗窗立料封口蓋」(YE-219 適用)**  
 紗窗立料斷面皆用「封口蓋」封住，不但可防塵並可防止使用時刮傷。

**「28mm 玻璃溝內扇」設計 (YE-219 適用)**  
 可安裝厚度 22mm(含) 以下玻璃 (以矽利康 silicone 固定)

基本窗型選擇

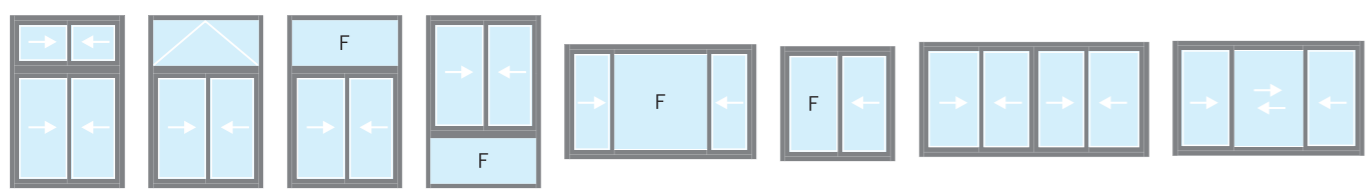

註：「箭頭」為開啟方向，F 為固定窗，「>」開口為開啟方向

型號規格

型號	隔音性	氣密性	水密性	抗風壓性	連動把手	限制開關	單動料型	外框深度	適用玻璃厚度
YE-218	35dB	2m³/m²	*100kgf /m²	160~360kgf /m²	OK	OK	OK	8cm	**3~22 mm
YE-219	35dB	2m³/m²	*100kgf /m²	160~360kgf /m²	OK	OK	OK	10cm	3~22 mm

註：性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及週遭環境而產生不同結果。  
 \*50kgf/m² 為 CNS 最高等級，本公司產品實測可達更佳的 100kgf/m² (1000Pa)      \*\* 如採用較大玻璃溝料型，無法搭配紗窗